


PN 10 - Art. C070 TIS

PN 16 - Art. C071 TIS


ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PN10/16

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для водных агрегатов и агрегатов с неокислотными жидкостями.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: EN 1074
ВНЕШНИЙ ВИД: EN 558-1 SERIE48
ФЛАНЦЫ: EN 1092-2
TESTS: EN 12266
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ≤80°C

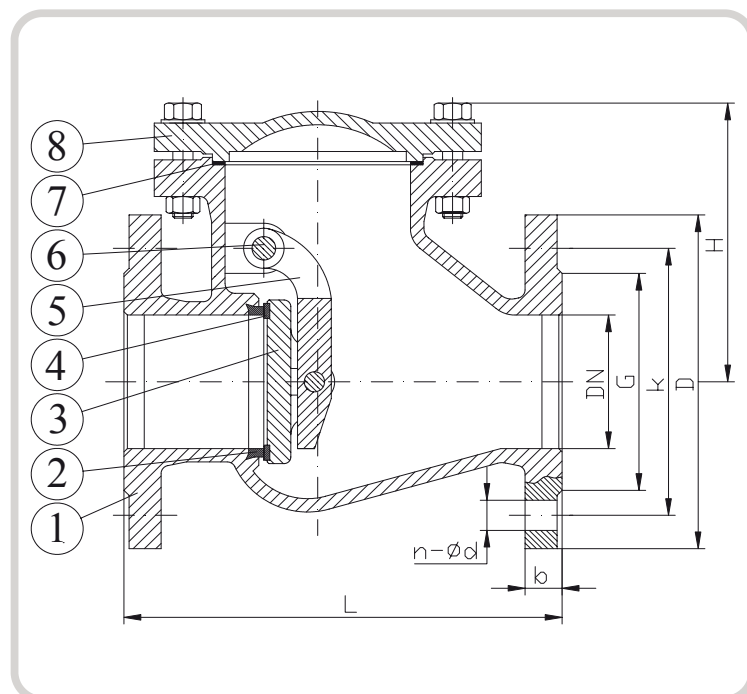

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 КОРПУС	GJL 250
2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРПУСА	ЛАТУНЬ
3 ДИСК	GJL 250
4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДИСКА	РЕЗИНА EPDM
5 ШТИФТ РЫЧАГА	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI420
6 РЫЧАГ	GJS 400
7 САЛЬНИК	ГРАФИТ
8 КОЛПАК	GJL 250

ЦВЕТ : Голубой Ral 500.

DN	G		K		D		L	H	b		n-ød		W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16			PN10	PN16	PN10	PN16	
40	88	88	110	110	150	150	180	120	18	18	4-18	4-18	11.5
50	102	102	125	125	165	165	200	140	20	20	4-18	4-18	13.6
65	122	122	145	145	185	185	240	150	20	20	4-18	4-18	21
80	138	138	160	160	200	200	260	165	22	22	4-18	8-18	26.5
100	158	158	180	180	220	220	300	175	24	24	8-18	8-18	32
125	188	188	210	210	250	250	350	198	26	26	8-18	8-18	45
150	212	212	240	240	285	285	400	229	26	26	8-18	8-18	71.5
200	268	268	295	295	340	340	500	249	26	30	8-23	12-23	95
250	320	320	350	355	395	405	600	310	28	32	12-23	12-27	139
300	370	378	400	410	445	460	700	322	28	32	12-23	12-27	188